



ФУРНІТУРА

ДЛЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ

KOMFORT LINE **K-3**

SMART LINE **S+**

FIRST TILT **FT**

ELITE **E+**

DOOR LINE **DL**

A
X
O
R



Міжнародна компанія

Сучасне обладнання
Висококваліфікований персонал
Якісна продукція та сервіс

ПРО ЗАВОД

AXOR INDUSTRY — це завод повного циклу №1 в Україні та один із найбільших заводів на території СНД у даній галузі.

Завод оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням, що дозволяє нам автоматизувати процеси і організувати їх відповідно до європейських стандартів.

Виробничі процеси AXOR INDUSTRY налагоджені таким чином, щоб гарантувати безпеку для життя людей та навколишнього середовища. В основу роботи покладено бережливе використання ресурсів — наприклад, система розумної утилізації відходів та «оздоровлення» води.

Наша складська логістика базується на адресній системі обліку і зберігання товарів, що допомагає нам точно і швидко комплектувати замовлення.


Ми контролюємо якість продукції на кожному етапі виробництва, починаючи від оцінки якості сировини та завершуючи циклом випробувань готових виробів. Контроль якості здійснюється як у власній сертифікованій лабораторії, так і в міжнародних незалежних інститутах.

Якість продукції AXOR підтверджено не тільки сертифікатами, але й такими значущими нагородами як: «Бренд Року 2017», «Українська Народна Премія 2018». А також позитивними відгуками клієнтів і партнерів.








ПОВНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА

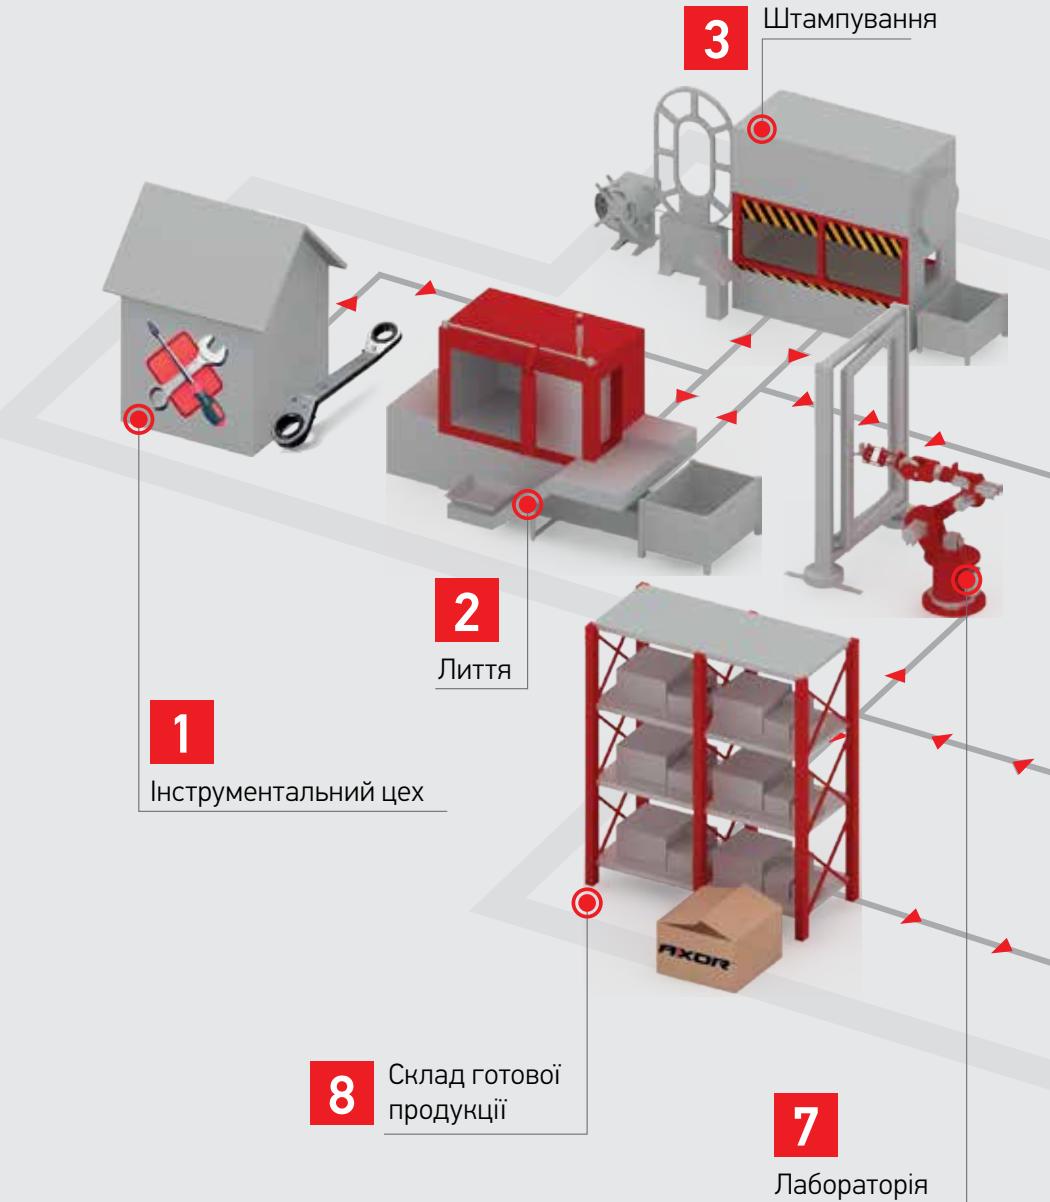

Автоматизація виробничих процесів
Контроль якості на кожному етапі
Еко-орієнтоване виробництво

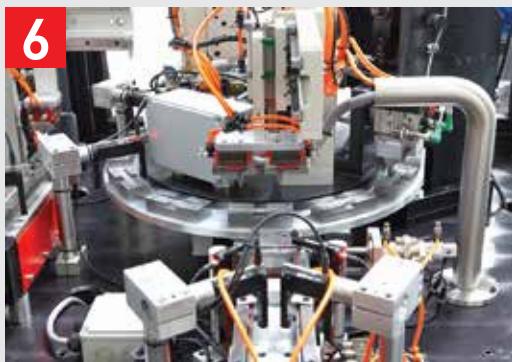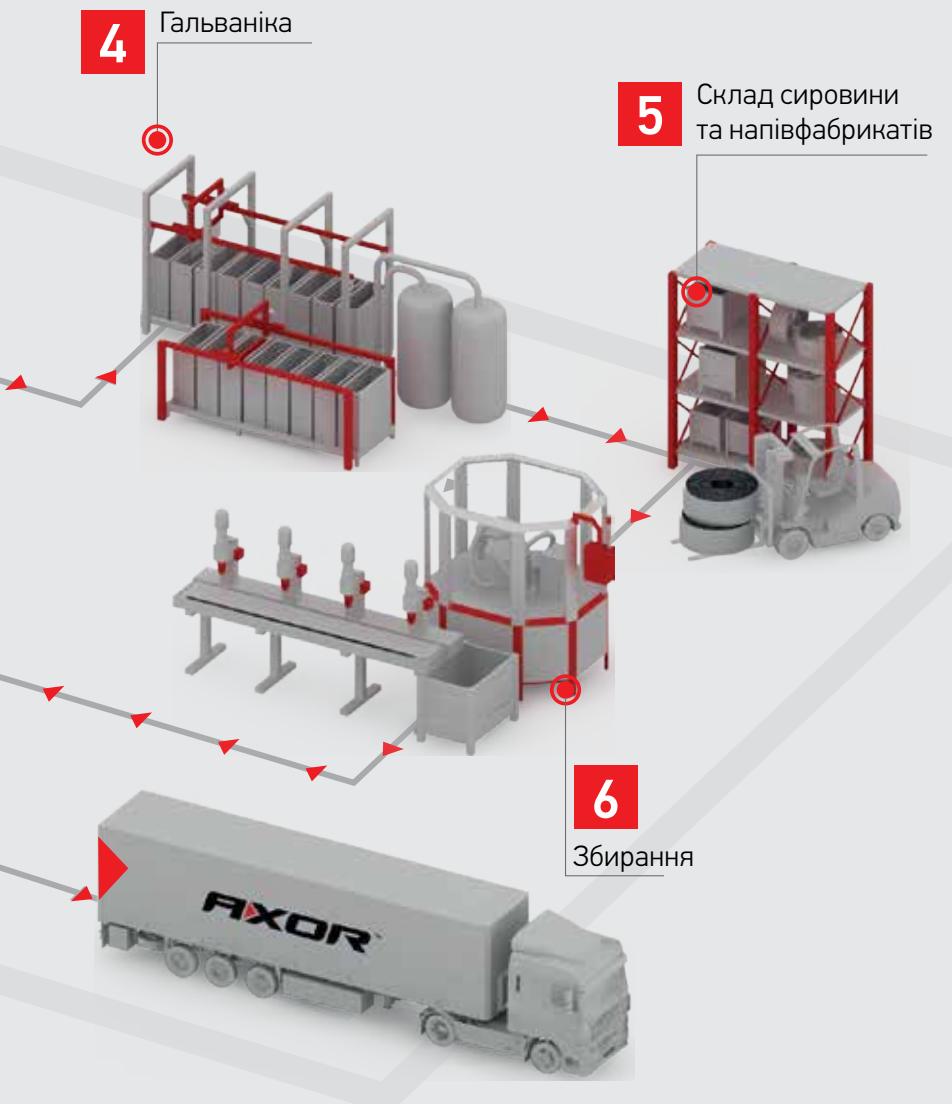

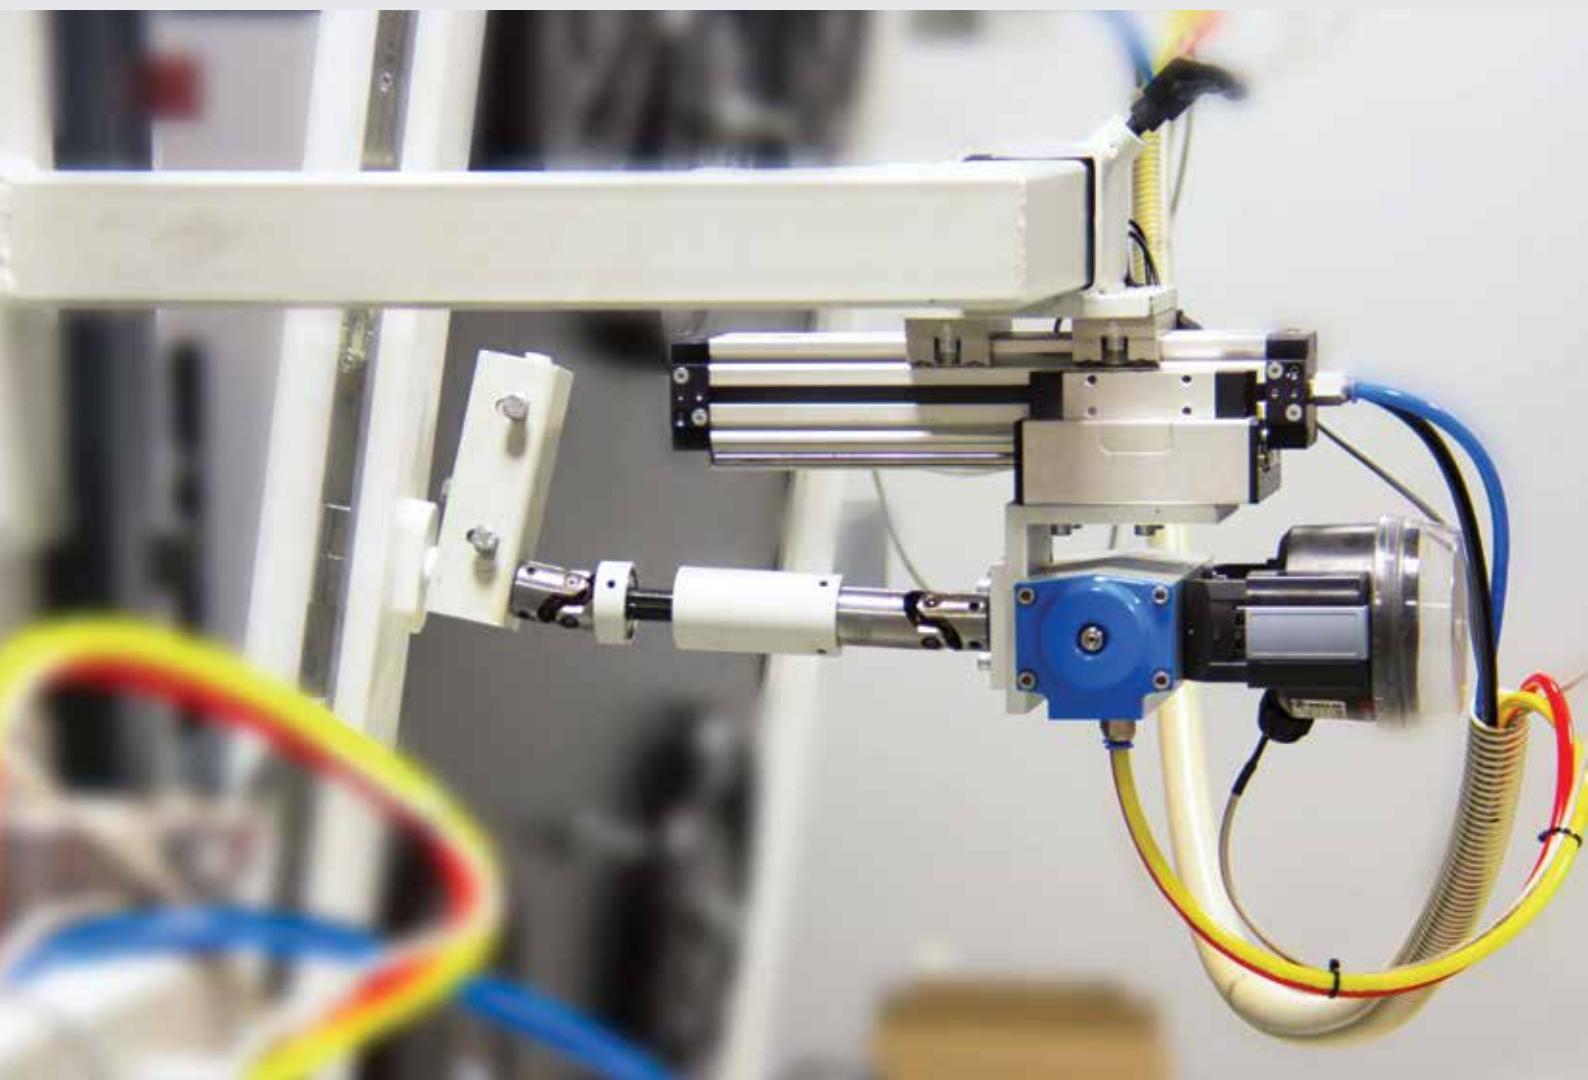

Сертифікована лабораторія

Випробування на кількість циклів відчинення

Випробування петельової групи на здатність витримувати підвищені навантаження

Випробування захисного покриття фурнітури

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Стабільно висока якість фурнітури, яку ми виробляємо, є для нас принциповим питанням. З метою контролю якості продукції на території заводу AXOR INDUSTRY 24 години на добу в режимі non-stop працює власна сертифікована лабораторія, яка має сучасне обладнання. Тут проводиться повний цикл усіх необхідних випробувань фурнітури у відповідності до ДСТУ Б В.2.6–39:2008, ГОСТ 3077–2001, ГОСТ 538–2001, EN 13126–8: тестування на кількість циклів відчинення, стійкість петельової групи до підвищених навантажень і випробування на корозійну стійкість.




Результати тестувань показали, що фурнітура ТМ AXOR впевнено витримує більше 15000 поворотно–відкідних циклів і більше 10000 поворотних циклів відкривання вікна, що є аналогом 15 років активної експлуатації віконної конструкції. Ми контролюємо якість продукції, використовуючи її унікальний код.

Фурнітура ТМ AXOR повністю відповідає вимогам ДСТУ, ГОСТ РФ та європейським нормам, що гарантує споживачам надійність та функціональність фурнітури під час експлуатації готового виробу.

Захисне покриття фурнітури

За результатами випробувань у незалежній лабораторії покриттю фурнітури ТМ AXOR присвоєно 5-й клас стійкості до появи корозії (вищий клас згідно вимогам EN 13126–8)*.

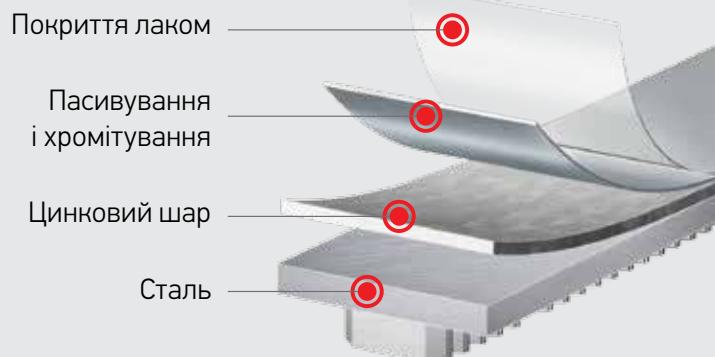



*Salt-spray test: соляний туман, $t = 40^{\circ}\text{C}$, тривалість випробування = 480 годин

KOMFORT LINE K-3


Надійність. Доступність. Комфорт.

- Komfort Line K-3 – фурнітура стандарт-класу, яка призначена для металопластикових, дерев'яних та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.
- Komfort Line K-3 має високі експлуатаційні характеристики, оснащена усіма необхідними додатковими опціями, є надійною і функціональною, зберігаючи цінову привабливість системного класу.
- Вікно з фурнітурою Komfort Line K-3 може бути оснащено кількома захисними елементами для підвищення стійкості до злому.
- Посилені петельова група дозволяє використовувати цю систему фурнітури на важких стулках вагою до 130 кг.
- Завдяки особливостям покриття ідеальна для використання в регіонах з високим рівнем вологості.

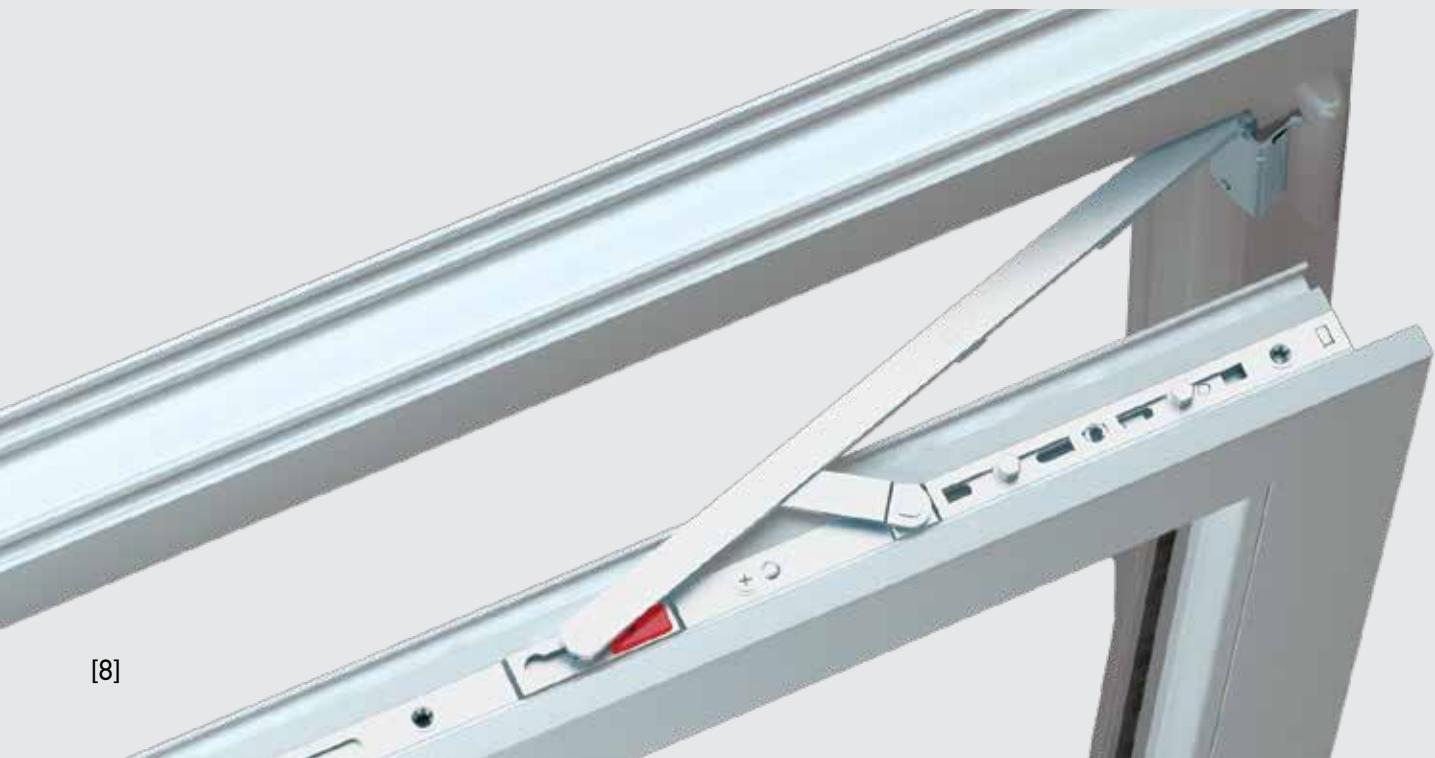



Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка



Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка

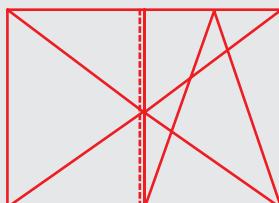


Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм

Штульпове вікно з основною
поворотно–відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм

Фрамуга




Базова
безпека



130 kg

Максимальна
вага стулки



80 kg

Максимальна
вага стулки



Підтверджена
якість



Додаткові
функції



Щільний
притиск




Висока
надійність




Плавний
рух



Безшумна
робота





КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Антивандальні елементи



1

Ускладнюють злам вікна зловмисниками.

Мікроліфт–блокіратор



4

Забезпечує комфортне зачинення вікна і перешкоджає його помилковому відчиненню.

Ступеневе відчинення



2

Дозволяє встановити бажаний режим провітрювання, фіксуючи щілину від 12 до 20 мм.


Лижа–мікроліфт



5

Виключає провисання стулки в режимі вікна "зачинено".

Ножиці

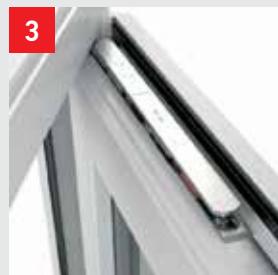

3

Комфортне зачинення вікна завдяки наявності системи самостінного дожиму. Блокіратор помилкового повороту ручки в режимі "відкинуто".

Замок для дитячої безпеки



6

Запобігає відчиненню вікна маленькими дітьми.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Фіксатори у фурнітурному пазі



Фіксатори у фурнітурному пазі для всіх елементів стулки дозволяють закріпити елементи фурнітури до моменту закріплення саморізів і перешкоджають їх зміщенню від проектного положення в момент закріплення саморізів.

Втулка в нижній петлі



Всередині нижньої петлі стулки є втулка з фіксатором положення із високоміцного полімеру, яка перешкоджає викручуванню регулювального гвинта при повороті стулки.

Кріпильні отвори



Отвори в опорі нижньої і верхньої петлі спроектовані таким чином, щоб всі саморізи потрапляли в армування рами.

Мікроліфт–блокіратор



Фіксація центрального положення до моменту монтажу. Працює при фальцлюфті від 10,5 до 14 мм. При необхідності можливо регулювання рамної частини по висоті ± 1 мм.

Направляючі штифти




Штифти довжиною 5 мм і діаметром 3 мм дозволяють надійно зафіксувати нижню петлю стулки до моменту закріплення.

Ножична петля



Універсальна для лівого і правого відчинення. Регулювання в ножицях на притиск ± 1 мм.



KOMFORT LINE K-3

З'єднання елементів



Надійне з'єднання лінійного подовжувача та ножиць з середнім запором за допомогою саморіза виключає їх роз'єднання або некоректну роботу.

Мікрощілинне провітрювання



Дозволяє відчинити стулку вікна на 6 мм для провітрювання приміщення без істотних тепловтрат.

Штифт опори верхньої петлі



При з'єднанні з петльою ножиць отримує жорстку і надійну фіксацію завдяки спеціальній втулці з високоміцного полімеру, що виключає самовільне роз'єднання.

Антивандальні цапфи



Грибоподібні цапфи – елементи фурнітури, що мають особливу форму, які при зачиненні вікна входять у зчеплення з антивандальною відповідною пластиною на рамі, що ускладнює злом вікна.

Запірні пластини



Виконані із стійкого сплаву ЦАМ (цинк, алюміній, мідь), що гарантує безвідмовну роботу протягом 20 тисяч циклів відчинень.

Антивандальні пластини




Антивандальні пластини в поєднанні з грибоподібними цапфами кутових передач і середніх запорів дозволяють оснастити вікно відповідно до вимог базової безпеки.



ФУРНІТУРА ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 370–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка



Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка

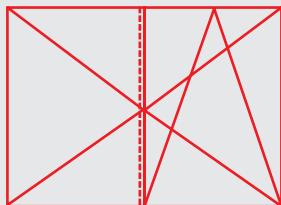

Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм


Штульпове вікно з основною
поворотно–відкидною стулкою



Ширина: 450–2000 мм
Висота: 280–1600 мм

Фрамуга

Безпека



Базова
безпека



130 kg

Максимальна
вага стулки

Сучасні дерев'яні вікна поєднують у собі естетичні властивості натуруального матеріалу, довговічність виробу, високі показники звуко- та теплоізоляції дерев'яної конструкції.


Для виготовлення таких вікон використовується міцна та зносостійка фурнітура.

Нові технології дозволяють оснастити дерев'яні віконні конструкції фурнітурою з широким спектром функціональності: підвищений клас протизламності, посила петльова група для важких стулок, дитяча безпека, мікрощілинне провітрювання та інші переваги сучасних віконних технологій.

В асортименті AXOR представлена фурнітура для дерев'яних вікон та дверей на базі лінійки **Komfort Line K-3**.




ДЛЯ НАСТУПНИХ СИСТЕМ ПРОФІЛЕЙ:

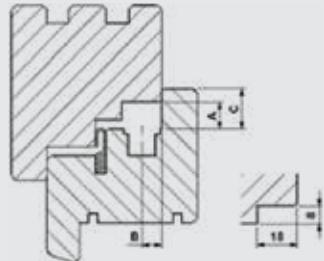


A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	9,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

18/8-12/18-9

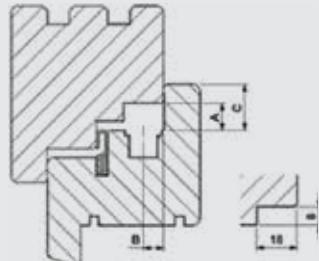


A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	9,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

18/8-12/20-9

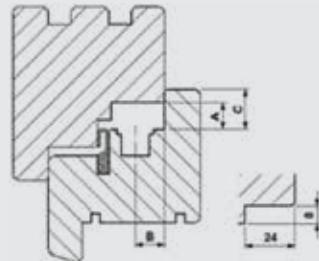


A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

24/8-12/18-13

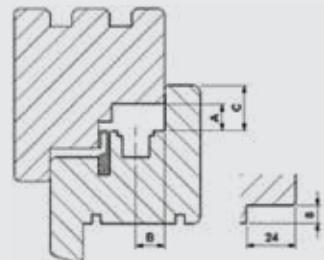


A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

24/8-12/20-13

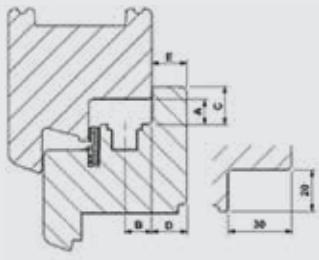

A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	18,0 мм

30/20-12/18-13

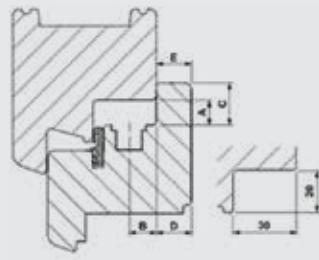

A	Міжфальцевий зазор	12,0 +1мм
B	Зміщення осі паза фурнітури	13,0 мм
C	Ширина наплаву	20,0 мм

30/20-12/20-13





ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Запірні пластиини



Виготовлені з міцного сплаву ZAMAK, що гарантує безвідказну роботу протягом 20 тис. циклів відчинення.

Протизламні елементи



Антивандальні пластиини в поєднанні з грибовидними цапфами дозволяють оздобити вікно у відповідності до вимог базової безпеки, що ускладнює злом вікна зловмисниками.

Верхня петля



Врізна петля забезпечує надійну фіксацію стулки.

Нижня петля



Розрахована для стулок з максимальною вагою до 80 кг. та до 130 кг.

Фальцева петля



Забезпечує плавне відчинення стулки та щільний притиск. Діапазони регулювання:
+/- 2 мм (по висоті),
+/- 1 мм (на притиск).

Запірно-відкидна пластина




Можливість комплектації як стандартною запірно-відкидною пластиною, так і спеціальною – для системи First Tilt.

SMART LINE S+


Безпека та комфорт в одному рішенні

- SMART LINE S+ — це нове рішення у фурнітурі від компанії AXOR INDUSTRY, призначене для металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей внутрішнього відчинення.
- SMART LINE S+ вже в базовій комплектації містить мікроліфт–блокіратор, базову безпеку, мікрощілинне провітрювання і оптимальну кількість притискних елементів.
- Оснащена виключно антивандальними цапфами, фурнітура дозволяє укомплектовувати вікно у відповідності до кількох рівнів безпеки.
- Конструкторські рішення, реалізовані у SMART LINE S+, не тільки роблять цю фурнітуру надійною в експлуатації, але й дозволяють підвищити швидкість і зручність монтажу.
- Посилена петльова група дозволяє використовувати систему на важких стулках вагою до 130 кг.






Діапазон застосування




Ширина: 300–1520 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотно–відкидна стулка



Ширина: 280–1280 мм
Висота: 450–2390 мм

Поворотна стулка

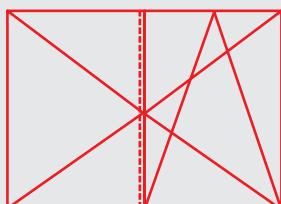

Ширина: 400–1280 мм
Висота: 550–2390 мм

Штульпове вікно з основною
поворотно–відкидною стулкою



Ширина: 300–2390 мм
Висота: 280–1620 мм

Фрамуга

Надійність



Підтверджена
якість



Комплекс рішень
для якісного
та простого монтажу



Висока
надійність



Плавний
рух




Щільний
притиск



Безшумна
робота

Безпека

SMART LINE S+ пропонує гнучку систему антивандальності, коли вікно може бути оснащено різною кількістю антивандальних пластин в залежності від вимог до безпеки.




Базова
безпека




RC1 (WK1)



RC2 (WK2)






RC3 (WK3)



130 kg

Максимальна
вага стулки

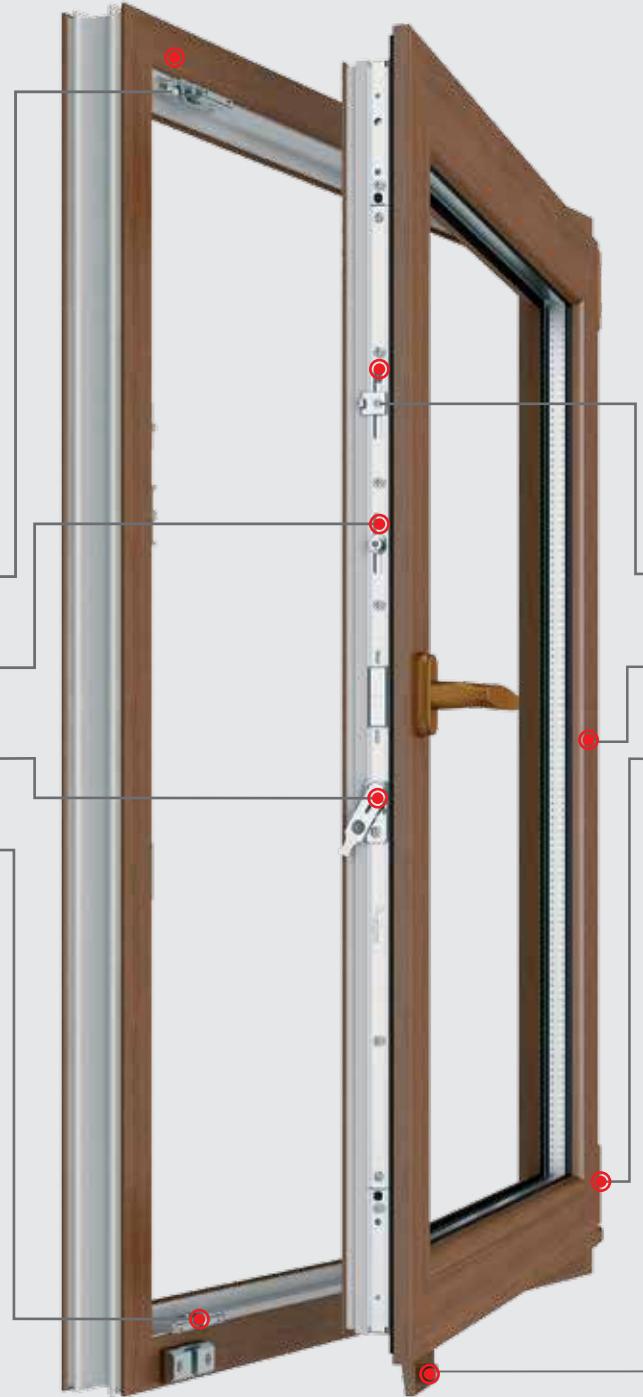




Базова комплектація

Мікрощілинне провітрювання




Дозволяє відчинити стулку вікна на 6 мм для провітрювання приміщення без істотних тепловтрат.

Антивандальні запірні елементи



Ускладнюють злом вікна зловмисниками, що особливо актуально для приватних будинків, а також квартир, розташованих на перших або останніх поверхах висотних будівель.

Мікроліфт–блокіратор



Перешкоджає повороту ручки у відкинутому положенні, що запобігає неправильному відчиненню стулки, а також забезпечує плавну роботу вікна.

Базова безпека



Мінімальна комплектація вже включає дві точки, оснащені антивандальними елементами, що підвищують стійкість вікна до злому.

Додаткові опції

Ступеневе провітрювання



Дозволить регулювати рівень провітрювання приміщення. Діапазон відчинення ступеневого провітрювання варіється від 12 до 20 мм.

Підвищена безпека



Фурнітура Smart Line S+ оснащена виключно антивандальними цапфами, що дозволяє значно підвищити рівень безпеки шляхом простої заміни стандартних запірних пластин на антивандальні.

Декоративні накладки




Вибір різних кольорів декоративних накладок на петлі дозволяє використовувати фурнітуру SMART LINE S+ з різними варіантами ламінації вікна.

Замок для дитячої безпеки




Спеціальний дитячий замок блокує вікно, дозволяючи перевести його тільки в положення провітрювання.



ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Ножиці

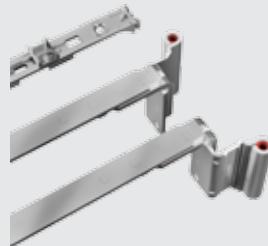

Використання ножиць правого і лівого виконання зі збільшеним до 20 мм порогом спрацьовування інтегрованого доводчика стулки.

Smart corner connection




Просте та надійне з'єднання ножиць із середнім запором за допомогою спеціальної кілпси, що робить монтаж більш комфортним.

Фіксація штифта



Відкидання штифта опори нижньої петлі на 180°, що дозволяє уникнути контакту фіксатора біти шуруповерта із основою штифта при закріпленні нижнього саморіза.

Оптимізація кількості виробничих операцій

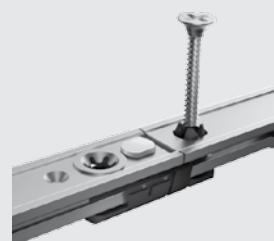

Ступеневий різ виключає необхідність зміщувати слайдер на кутовій передачі, а надійна фіксація елементів відбувається за допомогою саморіза.

Нижня петля




Несучий штифт нижньої петлі стулки (6x26 мм) виготовлений із високо-міцної сталі і інтегрований у корпус петлі для надання їй додаткової міцності при використанні на важких стулках.

Ступенева фіксація кута



Ступенева фіксація кута відкидання штифта опори нижньої петлі, що запобігає довільній зміні його положення в процесі монтажу.



SMART LINE S+

Фіксатори у фурнітурному пазі



Наявність фіксаторів для фурнітурного пазу дозволяє попередньо закріпити фурнітуру на стулці і запобігає її зміщенню від проектного положення при кінцевій фіксації саморізами.

Втулка в нижній петлі



У нижній петлі стулки знаходиться втулка з фіксатором із високоміцного полімеру, що запобігає викручуванню регулювального гвинта при повороті стулки.

Втулка в верхній петлі




Надійна фіксація опори верхньої петлі з ножицями рами завдяки спеціальній втулці із високоміцного полімеру, що виключає довільне роз'єднання елементів.

Цапфа в ножицях



Опціональне оснащення ножиць запірною цапфою, починаючи вже із стандартного розміру 600 мм.

Регулювання нижньої петлі

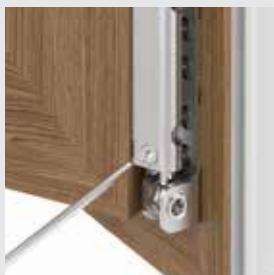

Можливість регулювання притиску на нижній петлі стулки в діапазоні +/- 0,8 мм.

Ступеневе провітрювання



Можливість встановити ступеневе провітрювання на вже змонтоване вікно.



FIRST TILT FT


Спочатку відкидання,
потім відчинення




Система безпеки для дітей First Tilt

First Tilt (з англійської - «спочатку відкидання») – технологія нового покоління, в якій звична послідовність відчинення вікна змінена, а саме: при повороті ручки в горизонтальному положенні вікно відкидається на провітрювання (**положення 1**), а у вертикальному положенні – вікно відчиняється повністю (навстіж) (**положення 2**). Дані системи мають ряд переваг у використанні в порівнянні зі звичною комплектацією металопластикового вікна.

Ця технологія розроблена спеціально для приміщень, де необхідно забезпечити безпеку дітей, з огляду на те, що дитині набагато складніше повернути ручку в верхнє положення. А при використанні спеціальної ручки з ключем і зовсім можна заблокувати відкриття стулки в положення «відкрито», залишивши доступним тільки відкидання стулки на провітрювання, що забезпечує додатковий захист дітей від нещасних випадків.




Діапазон застосування



Ширина: 400 - 1520 мм
Висота: 370- 2390 мм

Поворотно-відкидна стулка

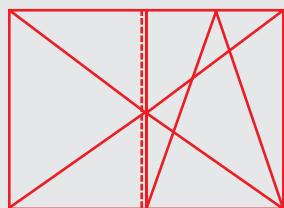

Ширина: 400- 1280 мм
Висота: 550 - 2390 мм

Штульпове вікно з основною
поворотно-відкидною стулкою

Ручка з ключем



Відкидання/Відчинення

Тільки відкидання

Заблоковано

Положення 1

Положення 2

Положення 3




90°



180°

Безпека

Спеціальні деталі віконної фурнітури (антивандальні цапфи і пластини, а також ручка з ключем) здатні захистити Ваш будинок від проникнення недосвідчених зломщиків і максимально збільшити час злому професіоналами, до приуття поліції. У системі **AXOR First Tilt** вже встановлені 2 антивандальні точки (цапфи і пластини) і передбачена ручка з ключем.



130 kg

Максимальна
вага стулки




ПРИХОВАНІ ПЕТЛІ

відкривають нові можливості


- Конструктив прихованых петель відрізняється від традиційних. Механічні елементи петель повністю інтегровані у фальцлюфт (відстань між рамою і фальцем віконної стулки). Візуально вони непомітні, як всередині приміщення, так і з боку вулиці. Такий конструктив має ряд переваг: сучасний дизайн вікна і додаткові функціональні можливості віконної конструкції.
- Наданий час доступні варіант комплектації фурнітури і системи SmartLine S+ з прихованими петлями для дерев'яних, алюмінієвих та ПВХ конструкцій, що дозволяє виробляти світлопрозорі конструкції з різним рівнем зламостійкості.
- Тільки вікно - і нічого зайвого! Приховані петлі дають можливість створити унікальний дизайн вікна і гармонійно поєднувати його з інтер'єром. Відсутність видимих елементів дозволяє вибирати колір ламінації вікна без прив'язки до відтінку декоративних накладок.
- За рахунок використання прихованых петель забезпечується додатковий притиск стулок до рами і велика герметичність конструкції.





ELITE +

Діапазон застосування




Ширина: 380 - 1520 мм
Висота: 450 - 2390 мм

Поворотно-відкидна стулка



Ширина: 280 - 1520 мм
Висота: 450 - 2390 мм

Поворотна стулка

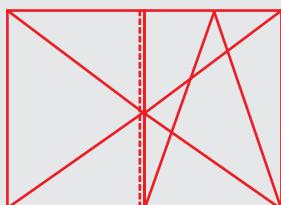

Ширина: 480- 1280 мм
Висота: 550 - 2390 мм

Штульпове вікно з основною
поворотно-відкидною стулкою





Ширина: 450- 2000 мм
Висота: 280 - 1600 мм

Фрамуга

Безпека

Завдяки тому, що приховані петлі «заховані»
у профілі, зловмисників до механізму
в районі петель дістатися вкрай складно.
Разом з іншими протизламними елементами
вікна приховані петлі здатні убезпечити
будинок від непрошених гостей, включаючи
клас зламостійкості RC2.

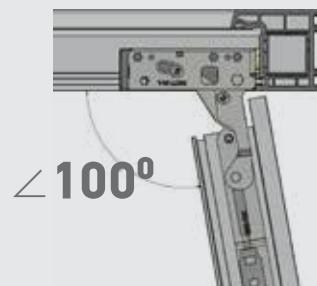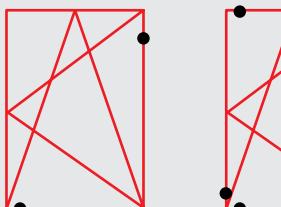

Максимальний кут
відчинення



130 kg

Максимальна вага стулки



РЕГУЛЮВАННЯ





ФУРНІТУРА ДЛЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЮ

з фурнітурним пазом 16 мм

Вікна з **алюмінієвого профілю** – це сучасний різновид віконних систем, який набирає все більшої популярності серед різних категорій покупців. Така тенденція обумовлена унікальними властивостями матеріалу, з якого вони виготовляються.

Дійсно, **переваги алюмінію** важко переоцінити. Насамперед, це висока міцність і стійкість до зовнішніх чинників, а відповідно і більш тривалий термін експлуатації.

До того ж алюмінієві віконні системи **екологічно чисті**, адже алюміній не містить важких металів і не виділяє під впливом ультрафіолетового випромінювання шкідливих речовин.

Висока жорсткість та одночасна мінімальна вага матеріалу роблять їх простими в монтажі і **надзвичайно стійкими до деформації і зносу** в процесі використання.

Алюмінієвий профіль ідеально підходить для реалізації конструкторських рішень привиготовленні вікон **нестандартних форм та розмірів** (великогабаритних віконних систем). І нарешті, алюмінієві вікна гармонійно вписуються в **дизайн** як новобудов, виконаних в сучасному стилі, так і старовинних будівель, зокрема, завдяки можливості фарбування.

Проте, слід пам'ятати, що лише якісна фурнітура є запорукою якості всієї віконної системи. **Асортимент AXOR** поповнився фурнітурою для алюмінієвого профілю з фурнітурним пазом 16 мм.

Максимальна вага стулки



130 kg

З прихованою
петльовою групою



80 kg

З видимою
петльовою групою

Доступно в комплектації
з наступними лінійками:

KOMFORT LINE K-3

SMART LINE S+

FIRST TILT FT

ELIT E+



DOOR LINE DL

Дверні замки

В асортименті AXOR INDUSTRY представлена дверні замки Door Line DL. Як і всі продукти торгової марки AXOR, дверні замки Door Line DL відрізняються:

- надійністю і довговічністю в роботі всіх елементів;
- міцністю високоякісних матеріалів, з яких виготовлені всі деталі;
- унікальним захисним покриттям поверхні, що забезпечує високу стійкість до корозії.

Закритий, повністю сталевий корпус замків AXOR Door Line DL створює завершений естетичний вигляд конструкції і забезпечує захист всіх його деталей від падання пилу і будівельного сміття в механізм.

У групі Door Line DL представлені врізні багатозапірні замки, врізні короткі замки, замки для дверей санвузлів.

Переваги дверних замків AXOR

- Проста зміна напрямку відкривання дверей;
- Можливість подовження обв'язки;
- Використання натискних гарнітурів з кріпленням на 3 гвинта;
- Індивідуальне брендування;
- Протизламні цапфи;
- Ригель зі сталевими штифтами.



БРЕНДУВАННЯ ВИРОБІВ

Обираючи фурнітуру ТМ AXOR, виробник СПК отримує можливість брендувати готовий виріб завдяки нанесенню свого логотипу на накладку редуктора привода. Вона розроблена спеціально для фурнітури ТМ AXOR і знаходиться безпосередньо поряд з ручкою, що забезпечує постійний візуальний контакт із логотипом виробника коли вікно знаходиться у положенні відчинено/відкинуто.



Накладка на редуктор приводу

- Реклама бренду виробника СПК
- Простота і надійність монтажу
- Нанесення будь-якої інформації за бажанням компанії-партнера

Переваги логотипу на накладці:

- додає індивідуальність готовому виробу;
- популяризує бренд виробника і виступає своєрідною гарантією якості;
- являється довгостроковою і нестандартною реклами виробника конструкції.

AXOR INDUSTRY пропонує виробникам СПК два види брендованих накладок:

Накладка із ПВХ:

- виготовлена із якісного ПВХ, має високі експлуатаційні характеристики, не деформується, стійка до впливу вологи, а також низьких і високих температур;
- легко і надійно кріпиться до фурнітури, виключаючи випадковий демонтаж;
- дає можливість вибирати колір накладки і наносити кольоровий логотип або контактну інформацію.

Накладка із ЦАМ:

- виготовлена із цинк–алюмінієвого сплаву;
- не змінюється під дією зовнішніх факторів;
- накладка відливається вже з готовим логотипом;
- накладка, виготовлена із ЦАМ сплаву, надає логотипу преміальний вигляд, створюючи репутацію надійного виробника якісної продукції.

НАШ СВІТ AXOR

AXOR START-UP.

Спеціальні опції для партнерів.

Працюючи з виробником СПК, ми не обмежуємося продажем фурнітури, а здійснюємо повний перед- та післяпродажний супровід партнерів.

На початку співпраці обов'язковими діями з нашої сторони є технічний аудит виробництва, 2-денне навчання співробітників партнера на його території, надання інсталяційного обладнання (шаблони, регулювальні ключі, пневматичні гільйотини), програмного забезпечення, повного набору інформаційно-технічних матеріалів (каталоги, монтажні схеми, тощо), а також оперативної технічної підтримки.



Технічна підтримка

При виробництві та монтажі СПК виникнення технічних питань неминуче. Причини цього можуть бути різними, однак, незалежно від них, наша служба технічної підтримки готова надати консультації з питань монтажу фурнітури і готових виробів та відреагувати на запит протягом 24 годин з моменту надходження заявики.



Логістика

AXOR INDUSTRY організувала свою логістику таким чином, щоб обробляти та доставляти замовлення максимально швидко і вчасно. Для цього працює розвинена мережа власних регіональних складів, а маршрути формуються таким чином, щоб запропонувати клієнтам найбільш оптимальні варіанти доставки. Також ефективно використовується експрес-доставка, у т. ч. доставка невеликими партіями.



Електронний каталог

Для отримання будь-якої інформації про бренд або продукцію в мобільному додатку AXOR реалізований електронний каталог з вичерпною інформацією про всі елементи фурнітури для СПК. Також в мобільному додатку AXOR, як і на веб-ресурсі www.axorindustry.com, у вільному доступі рекламно-інформаційні брошури, технічні каталоги, інструкції з монтажу і відеоматеріали.



Мобільний додаток AXOR

Додаток AXOR – це зручний інструмент для бізнесу віконних компаній та їх дилерів, який надає можливість першим дізнаватися про новинки та новинки AXOR, оперативно зв'язуватися з представниками компанії, швидко та зручно завантажувати сертифікати, технічну та маркетингову інформацію, а також приймати участь в акційних програмах AXOR.



Тренінги та семінари

З огляду на особливості сучасного ринку, розширення можливостей для збільшення прибутку передбачає постійне підвищення рівня кваліфікації персоналу. Для цього AXOR готовий надати всю необхідну допомогу у вигляді проведення тренінгів і семінарів із спеціально розробленою системою інтенсивного навчання, яка орієнтована на отримання бажаного результату за мінімальний період часу.



Маркетингова підтримка

Нами розроблена комплексна програма маркетингової підтримки клієнтів. Маркетингові матеріали акцентують увагу на перевагах вікон з нашою фурнітурою. Ми надаємо партнерам допомогу у проведенні рекламних кампаній, оформленні пунктів продажу, підвищенні кваліфікації персоналу шляхом проведення навчальних семінарів та тренінгів.

СЕРТИФІКАТИ



Сертифікат ift Rosenheim




Сертифікат ISO 9001:2015



Сертифікат ДСТУ



Протокол випробувань стійкості до зламу класу RC 2/RC 2N

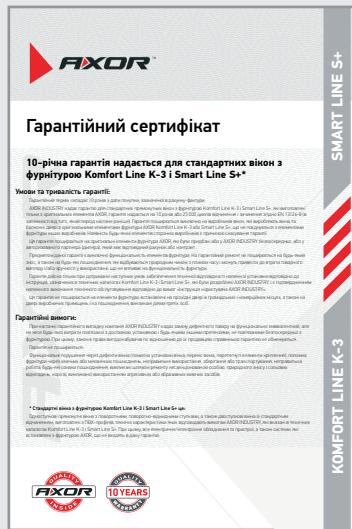


Гарантійний Сертифікат



Диплом Бренд Роць

AXOR

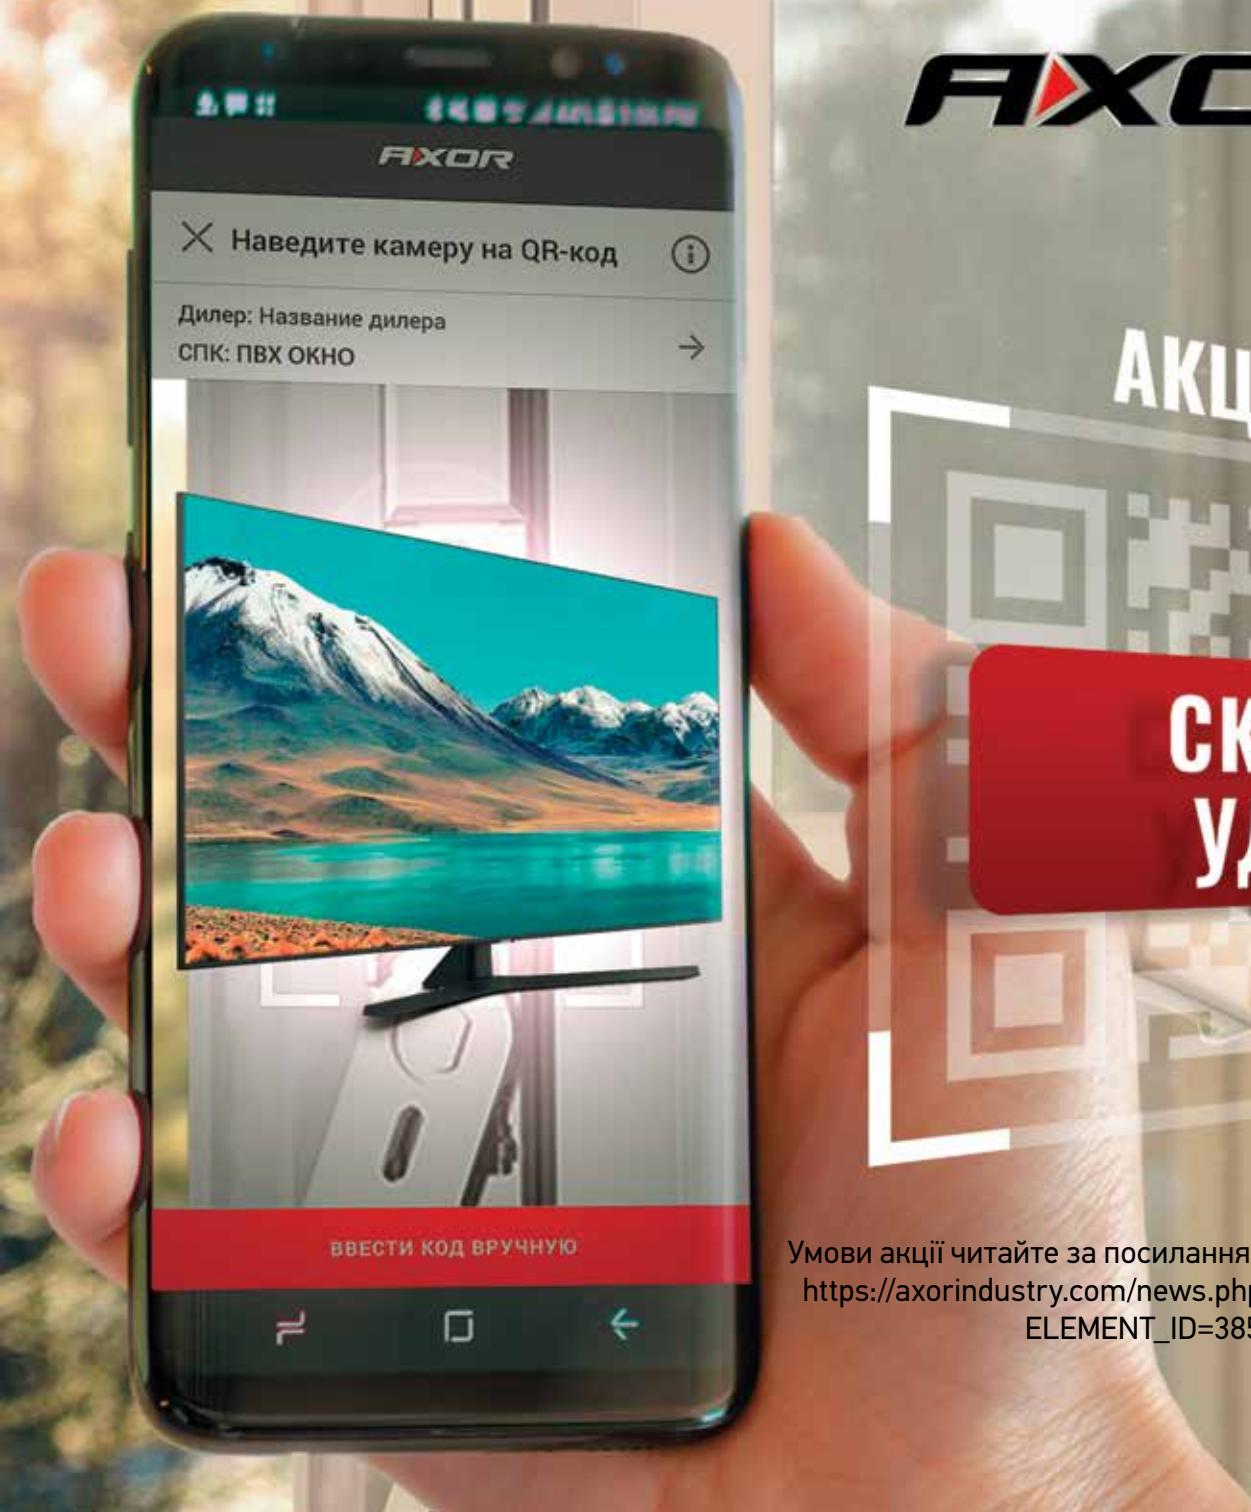

Умови акції читайте за посиланням:
[https://axorindustry.com/news.php?
ELEMENT_ID=3855](https://axorindustry.com/news.php?ELEMENT_ID=3855)





[instagram.com/axor_live](https://www.instagram.com/axor_live)



[facebook.com/AxorIndustry](https://www.facebook.com/AxorIndustry)



infoaxor@axorindustry.com



+38 067 55-42-777



+38(067)500-77-79

+38(056)794-0-766



axorindustry.com